

## MIDI GODVHEN



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

IP Sınıf : IP20

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:  $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Trifaze/monofaze soket

Led : LEDVANCE/TYF/PHILIPS

Güç Seçenekleri : 18W/25W/32W


Driver : LIFUT/EAGLERISE/OSRAM ELEMENT

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Elektrostatik Toz Boya

Montaj Aksesuarları : TRIFAZE/MONOFAZE RAY

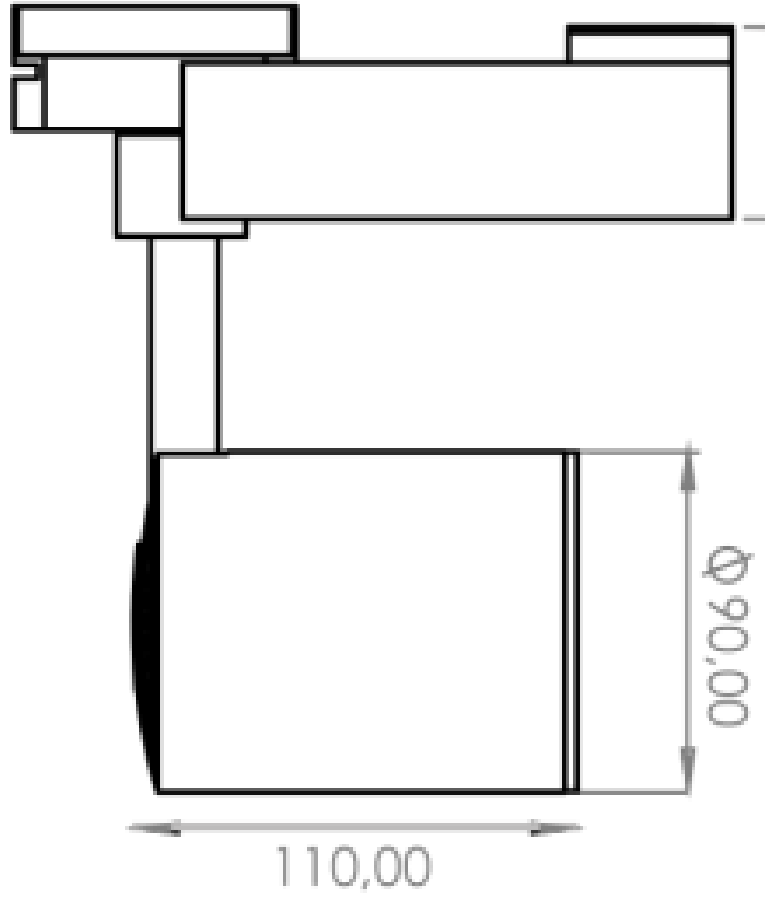

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
MIDI-GODVHEN	18W	110/90	2520	4000/5000/3000	-	CRI>95	0,7 kg
MIDI-GODVHEN	25W	110/90	3500	4000/5000/3000	-	CRI>95	0,7 kg
MIDI-GODVHEN	32W	110/90	4480	4000/5000/3000	-	CRI>95	0,7 kg

**ZEY LUX**